



RULLGARDINER & PANELGARDINER TWICE-LJUDABSORBERANDE
TEKNISKA

svensson
markspelle

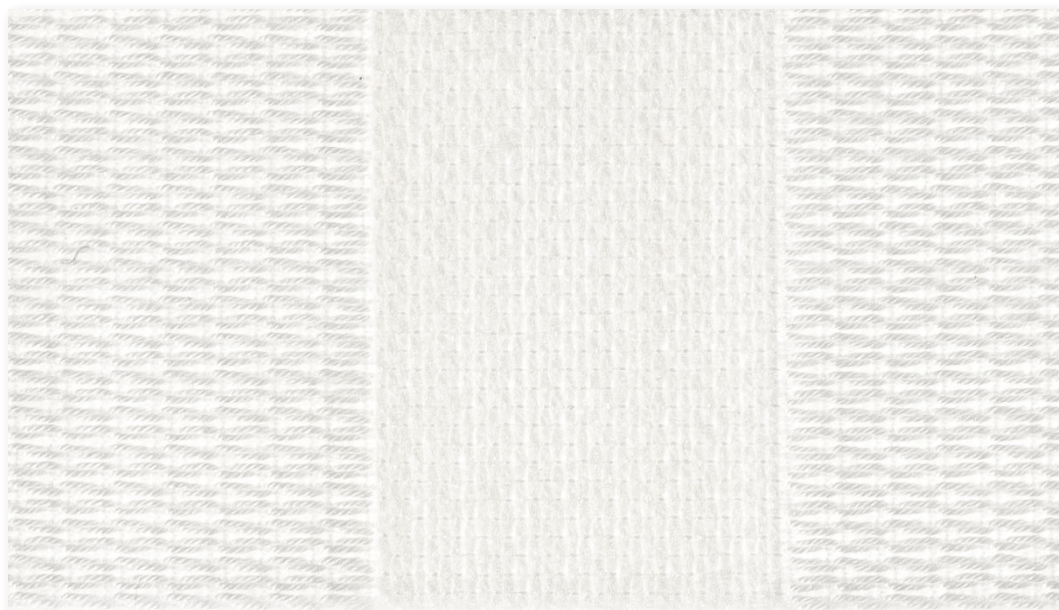

Art.nr. 3059090 *




Art.nr. 3059090 *



Art.nr. 3059013 *



Art.nr. 3059091 *



Art.nr. 3059095 *



Art.nr. 3059099 *

Observera att vävarnas färgåtergivning inte är 100 % korrekt, ovan visar istället förhållandet mellan de olika vävarna.
För korrekt återgivning hänvisar vi till fysiskt vävprov.

* Priser enligt offert

TEKNISK INFORMATION

Material	100 % Polyester
Vikt	800 g/m ²
Tjocklek	-
Bredd	1800 mm
Ljusfasthet	5 - 7
Flamskydd	B1
Miljömärkning	Öko-Tex
Övrigt	Speciellt lämpade för panelgardiner och spolgardiner. Akustik: Mätning av ljudabsorption i efterklangsrums. SS-EN ISO 354:2003. Ljudabsorbenter. Värdering av mätresultat och klassindelning. SS-EN ISO 11654:1997

TEKNISKA VÄRDEN

Frequency, Hz	Practical Absorption factor
125	0,10
250	0,40
500	0,70
1000	0,80
2000	0,70
4000	0,70

ABSORP. CLASS: C 0,7
FLOW RESISTANCE: 840 Pa x s/m
100 mm from wall

